S2KONNECT

S2Konnect S-8180T

Unmanaged Gigabit Ethernet Switche

Manuel d’Utilisateur

Copyright © S2Konnect GmbH, 2009. Tout droits reservés.

Ce manuel correspond aux S2Konnect S-8180T Unmanaged Switches. Les contenus sont susceptibles d'évoluer sans la notice.

Les produits et le nom des marques (registered) appartiennent intégralement à leurs propriétaires.

Si vous avez un commentaire à faire à propos de cette documentation, veuillez l'adresser à :

S2Konnect GmbH
Siemensstrasse 23
76275 Ettlingen / Germany

Conventions

A ce manuel s'appliquent les conventions suivantes.

Notes d'avertissements

Pictogramme utilisé pour indiquer un danger potentiel qui, si vous ne pouvez l'éviter, pourrait vous exposer à un danger sérieux, voire mortel. Exemple : voltage dangereux.

Pictogramme utilisé pour indiquer un danger potentiel qui, si vous ne pouvez l'éviter, pourrait vous exposer à un danger mineur, voire modéré. Exemple : décharge électrostatique.

Utilisé pour les informations supplémentaires ou les conseils.

Table des matières

Conventions **4**
Notes d'avertissements 4
Précautions d'utilisations **7**
Dangers à éviter 7
Dommages à éviter 7

1 Installation du S2Konnect Unmanaged Switche **8**
Montage sur une surface plane 8
Montage sur mur 8
Montage sur rack 9

2 Connection du S2Konnect Unmanaged Switche **10**
Distances transmises 10
Connexion au réseau 10
Connexion vers d'autres Switches 11

3 Caractéristiques **12**
Type de Switche 12
Panneau avant 12
Panneau arrière 13
Ports RJ-45 Switche 13
Port SFP 13
Affichage LED 13

4 Information importante **13**
Support technique 13
Comment retouner un S2Konnect Unmanaged Switche pour réparation 13
Spécifications techniques 14

Annexe A. Licence et information sur la garantie **16**
Les Amériques, Asie, Australie, Nouvelle Zélande, Pacifique 16
Europe 17
Allemagne, Suisse, Autriche, Lichtenstein 18

Tableau des illustrations

Figure 1 : Montage à un mur
Figure 2 : Montage sur rack
Figure 3 : Connexion du câble RJ-45 cable/plug
Figure 4 : Connexion des Switches
Figure 5 : Panneau avant du S-8180T
Figure 6 : Panneau arrière du S2Konnect Unmanaged Switche
Figure 7 : Emplacement des LEDs

Précautions d'utilisation

Pour vous protéger de tout dommage ou danger des S2Konnect S-8180T Unmanaged Switches, veuillez suivre les instructions suivantes.

Mises en garde et conseils

Courant électrique!
Alimentation du courant électrique, téléphone, et câbles de communications peuvent être dangeureux. Ne jamais toucher un élément électrique à main nue.

Pour éviter les risques de choc électrique :

- Ne pas transporter à l'extérieur aucune pièce de montage, de réparation ou d'effectuer un travail de (re)configuration pendant un orage.
- Ne connecter ou déconnecter aucun câble d'alimentation pendant un orage.
- Débrancher l'appareil de sa source d'alimentation avant de le nettoyer. Utiliser un chiffon légèrement humide. Si vous n'êtes pas sûr de votre type d'alimentation électrique, adressez-vous à votre revendeur ou à votre fournisseur d'électricité.
- Ne pas pincer, tordre ou endommager le cordon d'alimentation. S'il est exposé au traffic piétons, assurez vous que le câble est correctement protégé de façon à n'exposer à aucun danger.
- Si vous utilisez une rallonge, assurez vous que l'ampérage total des produits utilisant cette rallonge n'exède pas la capacité d'ampérage de ladite rallonge.
- N'essayer pas de réparer par vous-même ou de remettre l'appareil en service, le démontage du panneau vous expose à des points sous tension et à d'autres risques. Référez vous à un service de personnel qualifié.
- Les S2Konnect S-8180T Unmanaged Switches ne peuvent être entretenus par un service de personnel qualifié dans les conditions suivantes :
    - Le cordon d'alimentation est endommagé ou tordu.
    - Du liquide a été versé sur le produit.
    - Le produit a été exposé à la pluie ou de l'eau.
    - Le produit n'a pas été utilisé dans les conditions d'utilisations normales.
    - L'appareil a été victime d'une chute, son enveloppe est endommagée.

Les installations électriques doivent être conformes avec la règlementation du pays dans lequel l'appareil est utilisé.

Eviter les dégâts

Décharge électrostatique!
Les décharges électrostatiques peuvent endommager les S2Konnect S-8180T Unmanaged Switches.

Pour éviter d'endommager les S2Konnect S-8180T Unmanaged Switches :

- Ne jamais forcer les S2Konnect Unmanaged Switches.
- Ne pas placer les S2Konnect Unmanaged Switches sur une surface instable. L'appareil risque de tomber et de s'endommager gravement.

1 Installation du S2Konnect Unmanaged Switche

L'installation des S2Konnect S-8180T Unmanaged Switches est simple.
Il peut être monter en rack, sur un mur ou sur une surface plane.

Installation sur une surface plane

Pour installer le S2Konnect Unmanaged Switch sur une table ou une surface similaire, coller le caoutchouc semelle à chaque emplacement prévu sur le dessous de l'appareil pour éviter qu'il ne ne glisse ou ne chute. Après avoir raccordé le cordon d'alimentation le LED vert devrait s'allumer.

→ placer le S2Konnect Unmanaged Switch sur une surface solide pouvant supporter le poids de 2.5 kg.

Installation murale

Pour installer le S2Konnect Unmanaged Switch sur un mur, procéder comme suit :

1. Fixer les brackets de chaque côté du S2Konnect Unmanaged Switch en utilisant les vis fournies.

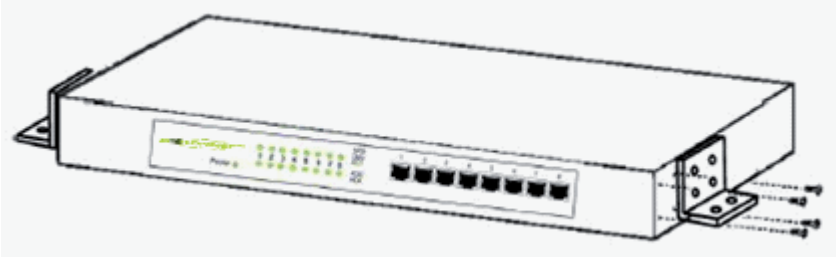

Figure 1. Installation murale

2. Placer le S2Konnect Unmanaged Switch contre le support mural et marquer le mur à travers les trous des brackets.
3. Percer les trous dans le mur pour les brackets.
4. Placer le S2Konnect Unmanaged Switch contre le mur et aligner les trous percés avec les trous des brackets.
5. Insérer une cheville (non fournie) pour assurer un meilleur support.
6. Visser le S2Konnect Unmanaged Switch au mur en utilisant les vis fournies.
7. Reserrer toutes les vis.
8. Brancher le cordon d'alimentation.
9. Allumer le S2Konnect Unmanaged Switch.
   La lumière verte de la LED devrait s'allumer et indiquer que l'alimentation est correcte.

Assurez vous que le mur est capable de supporter le poids du S2Konnect Unmanaged Switch. Le S2Konnect Unmanaged Switch ne doit pas être directement exposé au soleil ni monter à proximité d'un appareil de chauffage. Le local devra être ventilé pour éviter la surchauffe.

Installation dans un Rack

Pour installer le S2Konnect Unmanaged Switch dans un rack, procéder comme suit :

1. Fixer les brackets de chaque côté du S2Konnect Unmanaged Switch en utilisant les vis fournies.
2. Insérer l'écrou de fixation dans le rail de montage du rack.
3. Placer le S2Konnect Unmanaged Switch contre le rack et assurez vous que les trous soient alignés avec les trous du rack.
4. Visser le S2Konnect Unmanaged Switch dans le rack en utilisant les vis fournies.

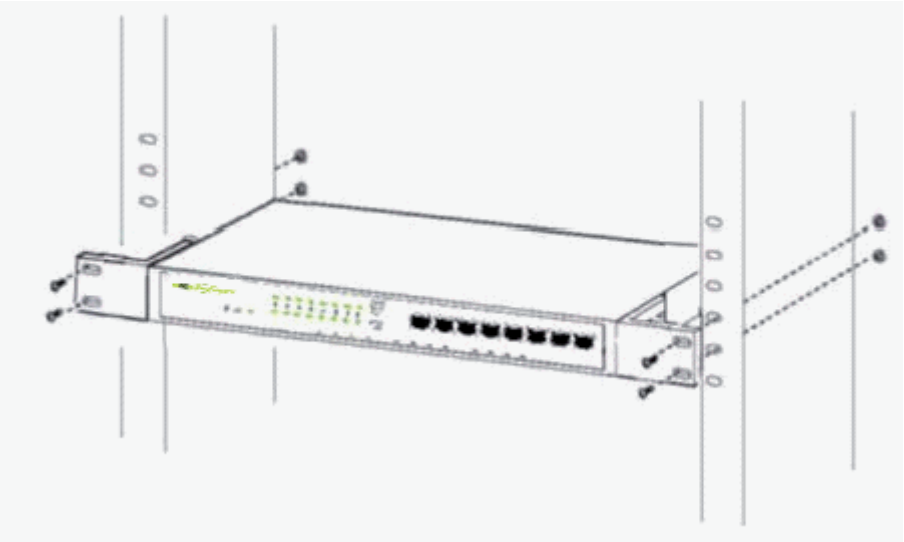

Figure 2. Installation dans un rack

5. Reserrer toutes les vis.
6. Brancher le cordon d'alimentation.
7. Allumer le S2Konnect Unmanaged Switch.

La lumière verte de la LED devrait s'allumer et indiquer que l'alimentation est correcte.

Le S2Konnect Unmanaged Switch peut être monté dans des racks, de taille 48.3cm/19 pouces de profondeur.

2 Connexion du S2Konnect Unmanaged Switche

Ce chapitre concerne la connexion physique des S2Konnect S-8180T Unmanaged Switches à d'autres switches ainsi qu'à un système de réseau.

Distances de transmission

Tous les ports du switche supportent un câble paire torsadé non-protégé 10/100/1000BaseT de connexions en cuivre Category 5 avec une distance maximale de 100m.

Connexion au réseau

Vous pouvez connecter les S2Konnect S-8180T Unmanaged Switches à une station de réseau ou même créer une liaison à un serveur de réseau. Donc, en connectant des petits réseaux à un schwitche vous pouvez agrandir la portée de transmission à l'ensemble du réseau.

Procéder dans l'ordre comme suit pour connecter à un réseau le S2Konnect Unmanaged Switch:

1. Si possible, débrancher le S2Konnect Unmanaged Switch de la prise de courant.
2. A une extémité du câble, brancher le RJ-45 connector au port du S2Konnect Unmnaged Switch (voir figure 3).

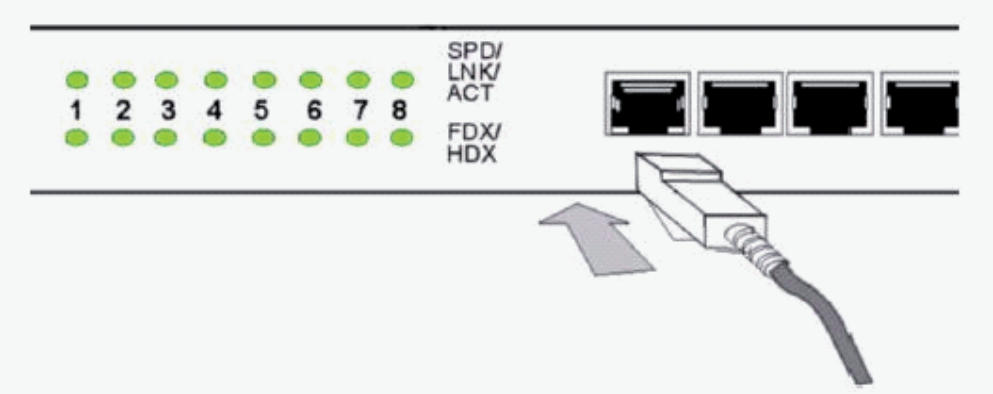

Figure 3. Branchement au RJ-45 / plug

3. A l'autre extrémité du câble brancher le connecteur de l'appareil de réseau.
   Le type de port (e.g. 1000Base-T) de l'appareil de réseau doit être identique à celui du S2Konnect Unmanaged Switch.
4. Rebrancher le S2Konnect Unmanaged Switch à la prise de courant.
5. Allumer l'appareil de réseau et le S2Konnect Unmanaged Switch.
6. Vérifier la SPD/LNK/ACT LED appartenant au port que vous avez branché dans la prise pour savoir si le câble est correctement branché.
   Si la LED est allumé, la connexion est établie et active. Sinon vous devrez vérifier de plus près le S2Konnect Unmanaged Switch (pour plus de détails, référez-vous à la section "LED Displays" de la page 19).

Connexion à d'autres Switches

Le S2Konnect Unmanaged Switch peut être connecter directement au port d'un autre switch (ou hub) puisque chaque port du S2Konnect Unmanaged Switch est équipé de la fonction Auto MDI et MDIX.

Pour brancher deux switches l'un avec l'autre, procéder dans l'ordre comme suit :

1. Si possible, débrancher les switches de la prise de courant.
2. A une extémité du câble, brancher le RJ-45 connector au port du S2Konnect Unmnaged Switch (voir figure 4).

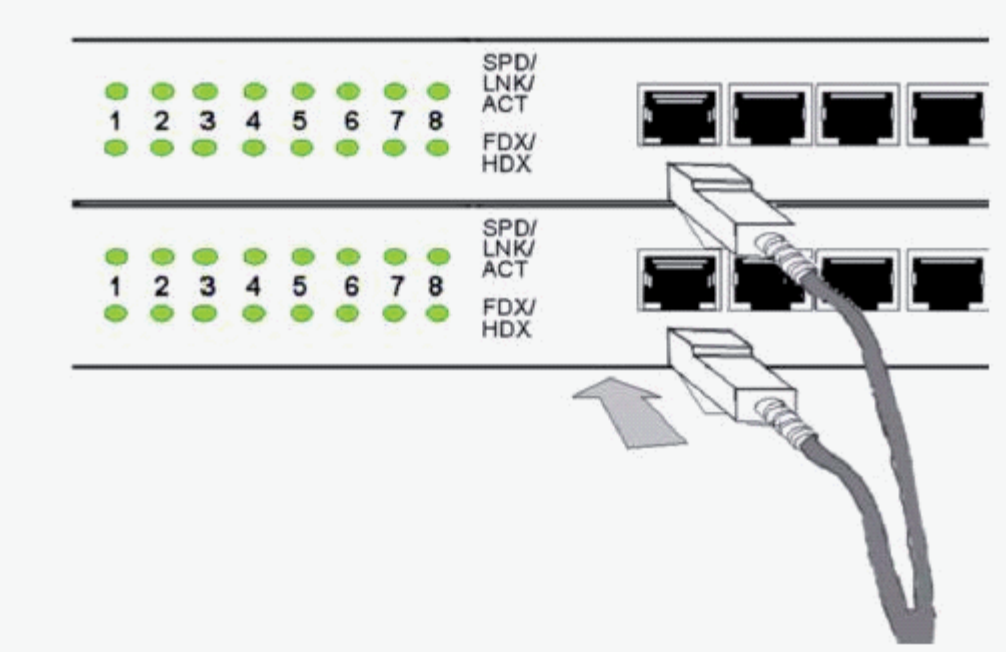

Figure 4. Branchement des Switches

3. A l'autre extrémité du câble brancher le connecteur au port de l'autre switche.
   Le type de port (e.g. 1000Base-T) des deux switches doivent être identique.
4. Rebrancher les deux switches à la prise de courant.
5. Allumer les switches.
6. Au niveau du commutateur du S2Konnect Unmanaged Switch vérifier le SPD/LNK/ACT LED appartenant au port que vous avez branché, pour savoir si le câble est correctement branché.
   Si le voyant est allumé, la connexion est établie et active. Sinon, vous devez vérifier le S2Konnect Unmanaged Switch plus étroitement. (pour plus de détails, référez-vous à la section "LED Displays", page 19).
   Si possible, vérifiez la LED sur le commutateur de l'autre switche de la même manière.
   Si la LED ne s'allume pas, reportez-vous au manuel approprié du switche pour trouver l'erreur.

Attention de n'utiliser qu'un seul câble pour relier deux switches. L'utilisation de plusieurs câbles peut créer une boucle responsable de choc.

3 Caractéristiques

Les S2Konnect S-8180T Unmanaged Switches sont conçus pour une installation facile et de haute performance dans des environnements avec des variations de charges de trafic et pour des utilisateurs multiples.

Panneau avant

Le panneau avant des S2Konnect Unmanaged Switche sont constitués de LED, de lien et d'état LEDs et RJ-45 ports.

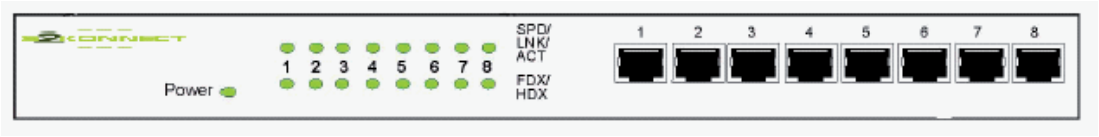

Figure 5. Panneau avant du S-8180T

Les 8 ports avec connecteurs RJ-45 peuvent négocier en mode plein et mode semi-duplex automatique. Ils doivent être connecté à des périphériques 10Base-T, 100Base-T, and 1000Base-T.

Pour une exploitation à 1000 Mbit/s Gigabit Ethernet speed, utiliser des câbles de catégorie 5.

Les LEDs indiquent l'état du S2Konnect Unmanaged Switche et la vitesse de transmission de chaque port.

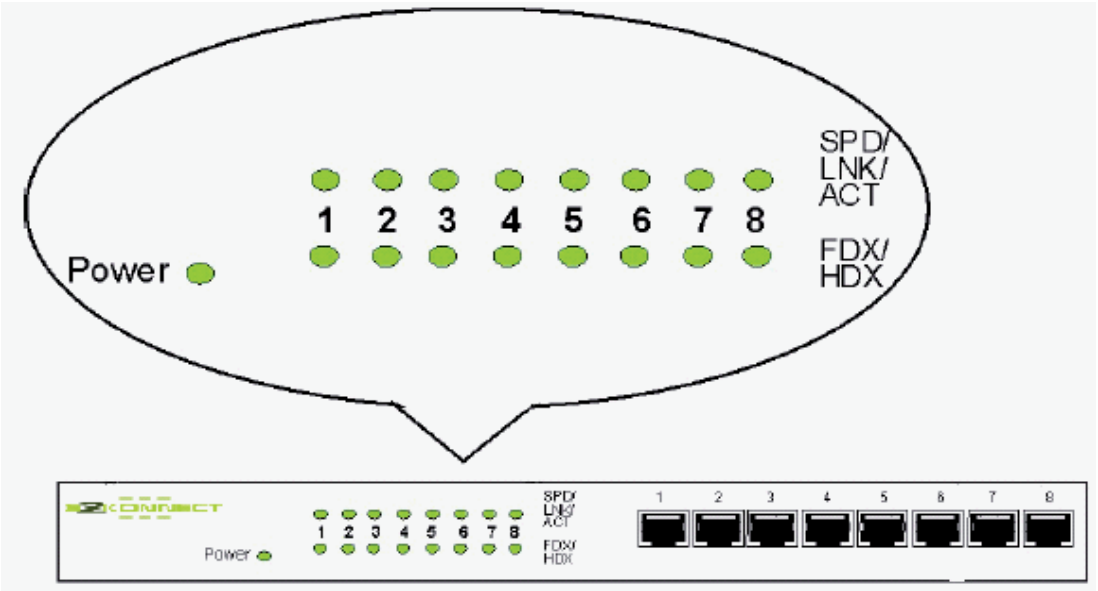

Figure 6. Localisation des LEDs

Les LEDs des S2Konnect S-8180T Unmanaged Switches ont la signification suivante :

Marquage sur le panneau	Couleur	Etat	Description
Tension	Vert	Off On	Hors tension Sous tension
SPD/LNK/ ACT	Vert Vert Jaune Jaune	Off On Clignotant On Clignotant	Aucun lien établit 1000 MBit/s lien établit, aucune donnée transférée 1000 MBit/s lien établit, donnée transférée 10 MBit/s ou 100 MBit/s lien établit, aucune donnée transférée 10 MBit/s ou 100 MBit/s lien établit, donnée transférée
FD/HDX	Vert Vert	Off On Clignotant	Marche en mode half-duplex Marche en mode full-duplex Conflit détecté sur le port

Panneau arrière

Le panneau arrière accueille la prise de courant pour le raccordement d'une prise standard à trois broches d'alimentation. Les S2Konnect Unmanaged Switches ajustent automatiquement leur puissance à n'importe quelle tension d'alimentation de la gamme 100 à 240 VAC à 50-60 Hz.

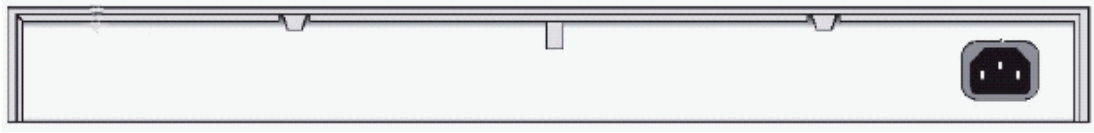

Figure 7. Panneau arrière du S2Konnect S-8180T

Consommation électrique : 0,75A @100V

4 Information importante

Support technique

Si vous rencontrez des problèmes, lisez la section concernée du manuel. Si vous ne parvenez pas à résoudre vos problèmes, consultez notre support technique

Si vous contactez nos ingénieurs de support technique, préparez les informations suivantes :
• type de switche
• configuration de votre réseau
• système de câblage
• système de documentation

Notre équipe de support peut être contacté suivant les instructions fournies sur notre site.
Veuillez contacter www.s2konnect.com, section support.
Vous trouverez également la procédure de restitution d'un interrupteur pour réparation dans cet article

S2Konnect ne peut accepter de produit retourné sans numéro RMA sur l'emballage extérieur. La garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été endommagés par une décharge électrostatique ou un emballage insuffisant.

S-8180T 8 Port Gigabit Ethernet Switch

Points forts

- 1.9 Million paquets/seconde de taux de transmission
- Plus de 16 Gbit/s de capacité de commutation
- Plus de 4.000 adresses IP
- Compatible avec SysKonnect SK-8T08

Caractéristiques

- 8 Ports 10/100/1000Base-T, Auto MDI/MDI-X Auto-negotiation
- 128 KB de mémoire tampon
- 2 files de priorité par port
- Sert les valeurs 802.1p et IP DSCP
- Weighted Round Robin (WRR) planification en file d'attente
- 1U, montage bureau, mur ou rack

Conformités standards

- IEEE 802.3 10/100/1000Base-T
- IEEE 802.3x avec contrôle de flux / Auto-negotiation
- IEEE 802.1p Quality of Service
- IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet standards

Normes de sécurité

- CSA, CB, CE, UL

EMC

- CE Classe A, FCC Classe B

Spécifications environnementales

- Stockage : -20° à 70°C (-4° à 158°F), 10% à 95% Humidité relative (non-condensée)
- Utilisation : 0° à 40°C (-32° à 104°F), 10% à 90% Humidité relative (non-condensée)

S-8180T 8 Port Gigabit Ethernet Switch

RoHS, autre

- RoHS conforme

Dimension

- 44x266x162 mm, 1.7x10.5x6.4“ (Haut. Long. Prof.)

Poids

- L‘Unité 1,45 kg, paquet 2,35 kg

Garantie

- 2 ans

© Copyright 2009 S2Konnect

Tous droits réservés. Les noms de produits et de sociétés mentionnés ici sont des marques de leurs détenteurs respectifs.
Les spécifications peuvent changer sans notifications.

Germany

S2Konnect GmbH
Siemensstrasse 23
D-76275 Ettlingen
Phone: +49 7243 3435725
Fax: +49 7243 3435723
E-mail: sales@s2konnect.de

www.s2konnect.com

Annexe A. Information de licence et de garantie

Les Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande, Pacifique

Cher Client,

Si vous avez acquis votre produit S2Konnect aux ÉTATS-UNIS, CANADA ou un autre pays en AMERIQUES, ASIE, AUSTRALIE, NOUVELLE-ZÉLANDE, PACIFIQUE, la licence suivante et le contrat d'achat s'applique à vous.

C'est un accord légal entre vous, l'utilisateur final et S2Konnect Incorporation, a California U.S.A. Incorporation (S2Konnect Inc.).

S2Konnect Inc. Licence et contrat d'achat

En ouvrant l'emballage scellé du disque pour prendre possession du matériel, vous donnez votre consentement aux termes de cet Accord. Si vous n'êtes pas d'accord avec les termes de cet accord, retourner sans délai l'ensemble, matériels avec les articles qui l'accompagnent, disque fermé et inutilisé (y compris les imprimés et les accessoires) au lieu d'achat pour un remboursement complet.

Octroi de licence de logiciel

Cet S2Konnect Inc. accord de licence (Licence) vous permet d'utiliser une copie du logiciel S2Konnect Inc. acquis avec cette licence ("LOGICIEL") sur un seul ordinateur, à condition que le LOGICIEL est utilisé sur un seul ordinateur à tout moment. Si vous avez plusieurs licences pour le LOGICIEL, puis à tout moment, vous pouvez avoir autant de copies du LOGICIEL utilisé que vous disposez de licences. Le LOGICIEL est «utilisé» sur un ordinateur lorsqu'il est chargé dans la mémoire temporaire (à savoir la RAM) ou installé dans la mémoire permanente (Par exemple disque dur ou autre périphérique de stockage) de cet ordinateur, sauf qu'une copie installée sur un serveur réseau dans le seul but de distribution vers d'autres ordinateurs n'est pas «en service». Si le nombre prévu d'utilisateurs du LOGICIEL excède le nombre de licences, alors vous devez disposer d'un mécanisme ou un processus en place pour assurer que le nombre de personnes utilisant le LOGICIEL en même temps ne dépasse pas le nombre de licences. Si le LOGICIEL est installé en permanence sur le disque dur ou autre périphérique de stockage d'un ordinateur (autre qu'un serveur de réseau) et une personne utilise cet ordinateur à plus de 80% du temps d'utilisation, cette personne peut également utiliser le LOGICIEL sur un ordinateur portable ou à la maison.

Copyright

Le LOGICIEL est la propriété de S2Konnect Inc. ou de ses fournisseurs et sont protégés contre la copie par les lois du droit d'auteur, les dispositions des traités internationaux et d'autres lois nationales.

Si le Logiciel n'est pas protégé contre la copie, vous pouvez soit faire une copie du LOGICIEL uniquement à des fins de sauvegarde ou d'archivage, ou transférer le LOGICIEL sur un seul disque dur à condition de conserver l'original uniquement à des fins de sauvegarde ou d'archivage.

Vous ne pouvez pas copier le manuel du produit(s) ou tout document accompagnant le LOGICIEL ou MATÉRIEL.

Autres restrictions

Vous ne pouvez pas louer le logiciel ou matériel, mais vous pouvez transférer vos droits en vertu du présent contrat d'achat et de licence S2Konnect Inc. sur une base permanente à condition de transférer toutes les copies du LOGICIEL et tous les documents écrits, si le bénéficiaire accepte les termes du présent accord. Vous ne pouvez pas désosser, décompiler ou désassembler le LOGICIEL. Tout transfert doit inclure la mise à jour les plus récentes et toutes les versions antérieures.

Matériel

S2Konnect Inc. certifie que le MATÉRIEL est livré sans défaut et en état de marche. S2Konnect Inc. n'assure aucune responsabilité pour les dommages encourus par le MATÉRIEL après la livraison. De même S2Konnect ne peut pas garantir la faisabilité totale pour les demandes spécifiques ou des environnements de réseau des clients.

Garantie limitée pour matériels et logiciels

Limite de garantie

S2Konnect garantie que le LOGICIEL fonctionnera en conformité avec le manuel produit(s) qui l'accompagne pour une période de 90 jours à compter de la date de réception.

S2Konnect garantie que les CARTES D'INTERFACE RÉSEAU sont exemptent de vice de matériaux et de défauts de fabrication en utilisation et entretien normal pour une période de 2 ans à compter de la date de réception, que les COMPOSANTS INFRASTRUCTURE RESEAU (par exemple, hubs, commutateurs, concentrateurs) seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication en utilisation normale et d'entretien pour une période de 2 ans à compter de la date de réception, et autre MATÉRIEL pour une période de 6 mois à compter de la date de réception, respectivement.

Cette garantie est donnée par S2Konnect comme producteur du PRODUIT; une éventuelle réclamation de garantie légale ou la responsabilité du revendeur, chez qui vous avez acquis votre LOGICIEL ou MATÉRIEL est engagée, ne doit être ni remplacée, ni limitée par cette garantie.

Recours client

Il est de l'entière responsabilité de S2Konnect et sans recours exclusif, au gré de S2Konnect, soit le retour au prix payé, ou la réparation ou le remplacement du LOGICIEL ou du MATÉRIEL qui ne répond pas à la garantie limitée de S2Konnect et qui est retourné à S2Konnect Inc. avec une copie de votre facture. Cette garantie limitée est nulle si la défaillance du LOGICIEL ou du MATÉRIEL résulte d'un accident, abus ou mauvaise utilisation. Tout LOGICIEL de remplacement sera garanti par S2Konnect Inc. seulement pour le reste de la période de garantie initiale ou 30 jours, selon la plus longue période. Tout MATÉRIEL de remplacement sera garanti pour le reste de la période de garantie originale ou 6 mois, si elle est plus grande.

Aucune autre garantie

S2Konnect Inc. décline toute responsabilité à l'égard du LOGICIEL ou du MATÉRIEL qui accompagne les Manuel(s) produits et d'autres documents et tout accessoires.

Aucune responsabilité pour les dommages

S2Konnect Inc. ne garantit pas le logiciel et le matériel pour une application spécifique et garantit encore moins tous dommages indirects dus à l'utilisation du matériel ou des logiciels. S2Konnect Inc. et ses fournisseurs ne sont pas responsables de tout dommage que ce soit (y compris et sans limitation, les dommages-intérêts pour perte de bénéfices commerciaux, interruption d'activité, perte d'informations commerciales ou de données, perte de biens ou autres pertes financières), découlant de l'utilisation ou l'incapacité d'utiliser ce produit d'S2Konnect Inc., même si S2Konnect Inc. a été informée de la possibilité de tels dommages. En tout état de cause, l'entière responsabilité de S2Konnect est limitée au montant que vous avez payé pour le produit.

Autre

Ce contrat est régi par les lois de fond et de procédure de l'Etat de Californie, Etats-Unis et de l'ONU, lois et règlements commerciaux ne sont en aucun cas applicable.

Si des stipulations du présent accord sont invalides, cette disposition invalide sera remplacée par une stipulation, qui sera aussi proche que possible de la disposition invalide.

Si vous avez des questions concernant le présent accord, ou si vous désirez contacter S2Konnect Inc. pour quelques raisons que se soit, veuillez utiliser l'adresse jointe à ce produit ou écrire à : S2Konnect Inc., A Marvell®Company, 700 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089-USA.

Utilisation Gouvernementale U.S.

L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le Gouvernement des États-Unis est soumise aux restrictions énoncées dans FAR § 52.227-14 (Juin 1987) Alternate III(g)(3) (Juin 1987), FAR § 52.227-19 (Juin 1987), ou DFARS § 52.227-7013 (c)(1)(!!) (Juin 1988), le cas échéant, le Fournisseur / fabricant est S2Konnect, Inc., A Marvell®Company, 700 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089.

Europe

Cher Client,

Si vous avez acquis votre produit S2Konnect en EUROPE, la licence suivante et le contrat d'achat s'applique à vous : Il s'agit d'un accord légal entre vous, l'utilisateur final et S2Konnect GmbH, constituée à Ettlingen / République fédérale d'Allemagne.

S2Konnect Licence et contrat d'achat

En ouvrant l'emballage scellé du disque pour prendre possession du matériel, vous donnez votre consentement aux termes de cet Accord. Si vous n'êtes pas d'accord avec les termes de cet accord, retourner sans délai l'ensemble, matériels avec les articles qui l'accompagnent, disque fermé et inutilisé (y compris les imprimés et les accessoires) au lieu d'achat pour un remboursement complet.

Octroi de licence de logiciel

Cet S2Konnect accord de licence (Licence) vous permet d'utiliser une copie du logiciel S2Konnect acquis avec cette licence ("LOGICIEL") sur un seul ordinateur, à condition que le LOGICIEL est utilisé sur un seul ordinateur à tout moment. Si vous avez plusieurs licences pour le LOGICIEL, puis à tout moment, vous pouvez avoir autant de copies du LOGICIEL utilisé que vous disposez de licences. Le LOGICIEL est «utilisé» sur un ordinateur lorsqu'il est chargé dans la mémoire temporaire (à savoir la RAM) ou installé dans la mémoire permanente (Par exemple disque dur ou autre périphérique de stockage) de cet ordinateur, sauf qu'une copie installée sur un serveur réseau dans le seul but de distribution vers d'autres ordinateurs n'est pas «en service». Si le nombre prévu d'utilisateurs du LOGICIEL excède le nombre de licences, alors vous devez disposer d'un mécanisme ou un processus en place pour assurer que le nombre de personnes utilisant le LOGICIEL en même temps ne dépasse pas le nombre de licences. Si le LOGICIEL est installé en permanence sur le disque dur ou autre périphérique de stockage d'un ordinateur (autre qu'un serveur de réseau) et une personne utilise cet ordinateur à plus de 80% du temps d'utilisation, cette personne peut également utiliser le LOGICIEL sur un ordinateur portable ou à la maison.

Copyright

Le LOGICIEL est la propriété de S2Konnect ou de ses fournisseurs et sont protégés contre la copie par les lois du droit d'auteur, les dispositions des traités internationaux et d'autres lois nationales.

Si le Logiciel n'est pas protégé contre la copie, vous pouvez soit faire une copie du LOGICIEL uniquement à des fins de sauvegarde ou d'archivage, ou transférer le LOGICIEL sur un seul disque dur à condition de conserver l'original uniquement à des fins de sauvegarde ou d'archivage.

Vous ne pouvez pas copier le manuel du produit(s) ou tout document accompagnant le LOGICIEL ou MATÉRIEL.

Autres restrictions

Vous ne pouvez pas louer le logiciel ou matériel, mais vous pouvez transférer vos droits en vertu du présent contrat d'achat et de licence S2Konnect sur une base permanente à condition de transférer toutes les copies du LOGICIEL et tous les documents écrits, si le bénéficiaire accepte les termes du présent accord. Vous ne pouvez pas désosser, décompiler ou désassembler le LOGICIEL. Tout transfert doit inclure la mise à jour les plus récentes et toutes les versions antérieures.

Matériel

Les risques vous sont transférés, l'utilisateur final, en prenant possession (en main propre) du matériel. Une qualité totale n'étant pas garantie.

Garantie limitée pour matériels et logiciels

Limite de garantie

S2Konnect garantie que le LOGICIEL fonctionnera en conformité avec le manuel produit(s) qui l'accompagne pour une période de 90 jours à compter de la date de réception.

S2Konnect garantie les CARTES D'INTERFACE RÉSEAU sont exemptent de vices de matériaux et de défauts de fabrication en utilisation et entretien normal pour une période de 2 ans à compter de la date de réception, que les COMPOSANTS INFRASTRUCTURE RESEAU (par exemple, hubs, commutateurs, concentrateurs) seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication en utilisation normale et d'entretien pour une période de 2 ans à compter de la date de réception, et autre MATÉRIEL pour une période de 6 mois à compter de la date de réception, respectivement.

Cette garantie est donnée par S2Konnect comme producteur du PRODUIT; une éventuelle réclamation de garantie légale ou la responsabilité du revendeur, chez qui vous avez acquis votre LOGICIEL ou MATÉRIEL est engagée, ne doit être ni remplacée, ni limitée par cette garantie.

Recours client

Il est de l'entière responsabilité de S2Konnect et sans recours exclusif, au gré de S2Konnect, soit le retour au prix payé, ou la réparation ou le remplacement du LOGICIEL ou du MATÉRIEL qui ne répond pas à la garantie limitée de S2Konnect et qui est retourné à S2Konnect avec une copie de votre facture. Cette garantie limitée est nulle si la défaillance du LOGICIEL ou du MATÉRIEL résulte d'un accident, abus ou mauvaise utilisation. Tout LOGICIEL de remplacement sera garanti par S2Konnect seulement pour le reste de la période de garantie initiale ou 30 jours, selon la plus longue période. Tout MATÉRIEL de remplacement sera garanti pour le reste de la période de garantie originale ou 6 mois, si elle est plus grande.

Aucune autre garantie

S2Konnect décline toute responsabilité à l'égard du LOGICIEL ou du MATÉRIEL qui accompagne les Manuel(s) produits et d'autres documents et tout accessoires.

Aucune responsabilité pour les dommages

S2Konnect ne garantit pas le logiciel et le matériel pour une application spécifique et garantit encore moins tous dommages indirects dus à l'utilisation du matériel ou des logiciels. S2Konnect et ses fournisseurs ne sont pas responsables de tout dommage que ce soit (y compris et sans limitation, les dommages-intérêts pour perte de bénéfices commerciaux, interruption d'activité, perte d'informations commerciales ou de données, perte de biens ou autres pertes financières), découlant de l'utilisation ou l'incapacité d'utiliser ce produit d'S2Konnect, même si S2Konnect a été informée de la possibilité de tels dommages. En tout état de cause, l'entière responsabilité de S2Konnect est limitée au montant que vous avez payé pour le produit.

Autre

Ce contrat est régi par les lois et les procédures de la République fédérale d'Allemagne. Les lois et règlements commerciaux de l'ONU ne sont en aucun cas applicable. Le lieu de traitement de litige est Karlsruhe, RFA, dans la mesure où ceci peut être convenu de façon fonctionnelle.

Si des stipulations du présent accord sont invalides, cette disposition invalide sera remplacée par une stipulation, qui sera aussi proche que possible de la disposition invalide.

Si vous avez des questions concernant le présent accord, ou si vous désirez contacter S2Konnect pour quelques raisons que se soit, veuillez utiliser l'adresse jointe à ce produit ou écrire à : S2Konnect GmbH, Siemensstrasse 23, D-76275 Ettlingen.

Allemagne, Suisse, Autriche, Le Liechtenstein

Chère Cliente, cher Client,

si avez acheté votre produit S2Konnect en ALLEMAGNE, en SUISSE, en AUTRICHE ou au LIECHTENSTEIN, le contrat de licence et de vente suivant s'applique à vous. Il s'agit d'un accord légal entre vous, l'utilisateur final et S2Konnect GmbH ayant son siège à Ettlingen/République Fédérale d'Allemagne.

S2Konnect Licence et contrat d'achat

En ouvrant l'emballage scellé du disque pour prendre possession du matériel, vous donnez votre consentement aux termes de cet Accord. Si vous n'êtes pas d'accord avec les termes de cet accord, retourner sans délai l'ensemble, matériels avec les articles qui l'accompagnent, disque fermé et inutilisé (y compris les imprimés et les accessoires) au lieu d'achat pour un remboursement complet.

Octroi de licence de logiciel

Cet S2Konnect accord de licence (Licence) vous permet d'utiliser une copie du logiciel S2Konnect acquis avec cette licence ("LOGICIEL") sur un seul ordinateur, à condition que le LOGICIEL est utilisé sur un seul ordinateur à tout moment. Si vous avez plusieurs licences pour le LOGICIEL, puis à tout moment, vous pouvez avoir autant de copies du LOGICIEL utilisé que vous disposez de licences. Le LOGICIEL est «utilisé» sur un ordinateur lorsqu'il est chargé dans la mémoire temporaire (à savoir la RAM) ou installé dans la mémoire permanente (Par exemple disque dur ou autre périphérique de stockage) de cet ordinateur, sauf qu'une copie installée sur un serveur réseau dans le seul but de distribution vers d'autres ordinateurs n'est pas «en service». Si le nombre prévu d'utilisateurs du LOGICIEL excède le nombre de licences, alors vous devez disposer d'un mécanisme ou un processus en place pour assurer que le nombre de personnes utilisant le LOGICIEL en même temps ne dépasse pas le nombre de licences. Si le LOGICIEL est installé en permanence sur le disque dur ou autre périphérique de stockage d'un ordinateur (autre qu'un serveur de réseau) et une personne utilise cet ordinateur à plus de 80% du temps d'utilisation, cette personne peut également utiliser le LOGICIEL sur un ordinateur portable ou à la maison.

Droit d'auteur

Le LOGICIEL est la propriété de S2Konnect ou de ses fournisseurs et sont protégés contre la copie par les lois du droit d'auteur, les dispositions des traités internationaux et d'autres lois nationales.

Si le Logiciel n'est pas protégé contre la copie, vous pouvez soit faire une copie du LOGICIEL uniquement à des fins de sauvegarde ou d'archivage, ou transférer le LOGICIEL sur un seul disque dur à condition de conserver l'original uniquement à des fins de sauvegarde ou d'archivage.

Vous ne pouvez pas copier le manuel du produit(s) ou tout document accompagnant le LOGICIEL ou MATÉRIEL.

Autres restrictions

Vous ne pouvez pas louer le logiciel ou matériel, mais vous pouvez transférer vos droits en vertu du présent contrat d'achat et de licence S2Konnect sur une base permanente à condition de transférer toutes les copies du LOGICIEL et tous les documents écrits, si le bénéficiaire accepte les termes du présent accord. Vous ne pouvez pas désosser, décompiler ou désassembler le LOGICIEL. Tout transfert doit inclure la mise à jour les plus récentes et toutes les versions antérieures.

Matériel

Les risques vous sont transférés, l'utilisateur final, en prenant possession (transfert) du matériel. Les propriétés ne sont pas garantis.

Limite de garantie pour matériels et logiciels

S2Konnect garantie que le LOGICIEL fonctionnera en conformité avec le manuel produit(s) qui l'accompagne pour une période de 90 jours à compter de la date de réception.

S2Konnect garantie les CARTES D'INTERFACE RÉSEAU sont exemptent de vices de matériaux et de défauts de fabrication en utilisation et entretien normal pour une période de 2 ans à compter de la date de réception, que les COMPOSANTS INFRASTRUCTURE RESEAU (par exemple, hubs, commutateurs, concentrateurs) seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication en utilisation normale et d'entretien pour une période de 2 ans à compter de la date de réception, et autre MATÉRIEL pour une période de 6 mois à compter de la date de réception, respectivement.

Cette garantie est donnée par S2Konnect comme producteur du PRODUIT; une éventuelle réclamation de garantie légale ou la responsabilité du revendeur, chez qui vous avez acquis votre LOGICIEL ou MATÉRIEL est engagée, ne doit être ni remplacée, ni limitée par cette garantie.